


ノンアスペストシール材料(フランジ用ガスケット) ハイパワーマンホールガスケットA AG No 1002

■ 特 長

織布に良質なゴムパッキンを塗布し各種マンホール形状に合わせ、エンドレス加工したガスケットです。

このガスケットは完全な気密性は確保できませんので、多少の漏れが許される所にお使い下さい。

マンホールの口径が大きく、歪みがあり高い締付け面圧がとれない場合の用途に最適です。

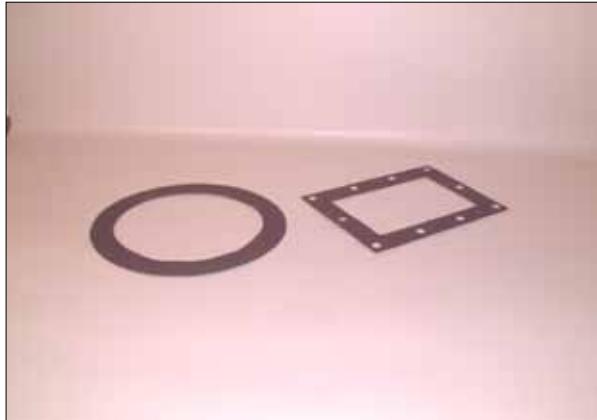

■ 用 途

ディーゼルエンジン、ガスタービン、排気管、煙道マンホール、ボイラー燃焼口シール材。

■ 構 造

縦、横糸をSUS線入りセラミックヤーンを用いて製織りし、その表面を少量の耐熱性ゴムで処理したマンホールガスケット。

■ 使用温度

使用温度: 800

使用温度は個々使用条件等によって異なります。記載されている温度は、代表的条件での目安の数値であり、保証値ではありません。


■ 標準寸法

厚 さ : 3.0 ~ 6.0 mm

サ イ ズ : 指定による

■ 断 面

SUS線入りセラミック製織

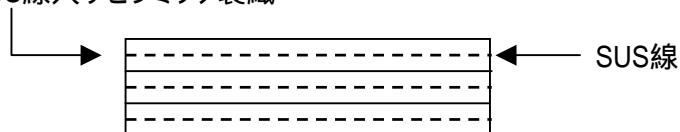

■ グラファイト処理

基本的にグラファイト処理(黒鉛)を行ないます。