

# ノンアスペストシール材料(フランジ用ガスケット)

## NA芯入りガスケットテープ


AG No 1005

### ■ 特 長

織布に良質なゴムコンパウンドを塗布して積層し、加圧したテープ状のガスケットです。

このガスケットは完全な気密性は確保できませんので、多少の漏れが許される所にお使い下さい。

フランジの口径が大きく、歪みがあったり高い締付け面圧がとれない場合の用途に最適です。

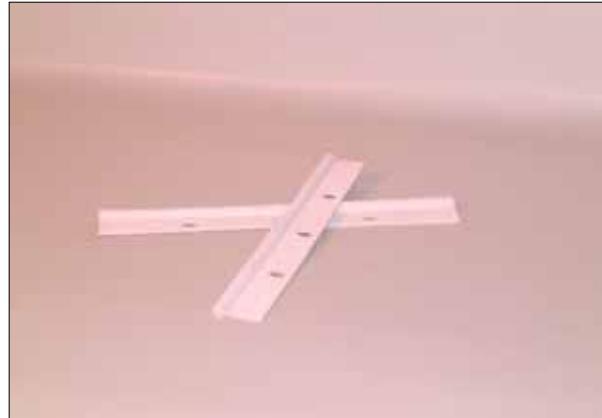

### ■ 用 途

蒸気、熱風、排気ガス等のダンパー、炉扉、乾燥炉のガスケット。

### ■ 構 造

ガラスクロスにゴムを塗布したものを外皮とし、中芯に同材質を渦巻き状に丸めたテープ状製品。

### ■ 使用温度

使用温度: 400

使用温度は個々使用条件等によって異なります。記載されている温度は、代表的条件での目安の数値であり、保証値ではありません。

### ■ 標準寸法


厚 さ : 3.0mm

高 さ : 6.0mm ~ 25.4mm

幅 : 50mm

長 さ : 30m等

### ■ 断 面



### ■ グラファイト処理

お客様の指定でグラファイト処理(黒鉛)も可能です。