

ノンアスペストシール材料(フランジ用ガスケット)

ナフロンマンホールガスケット


AG No 1007

■ 特 長

無機纖維クロスにPTFEデスパーションを含浸し、各種マンホール形状に合わせ、エンドレス加工したガスケット及びガスケットテープです。

このガスケットは完全な気密性は確保できませんので、多少の漏れが許される所にお使いください。

マンホールの口径が大きく、歪みがあり高い締付け面圧がとれない場合の用途に最適です。

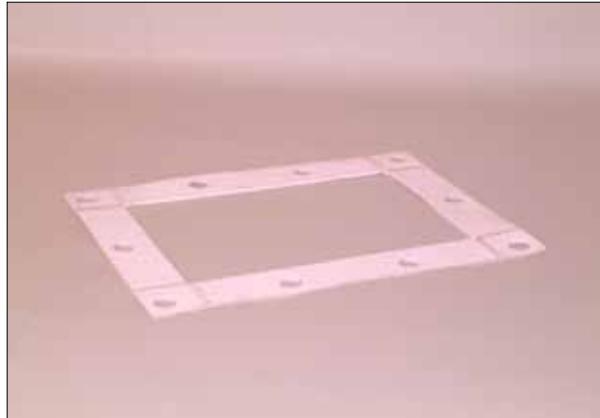

■ 用 途

酸性排ガス等の腐食性ガス、その他一般ガスの等のマンホール、ダクトフランジ、機器継手のガスケット。

■ 構 造

無機纖維クロスにPTFEデスパーションを含浸し、各種ガスケット形状に成形したノンアスペストガスケット及びガスケットテープ。

■ 使用温度

使用温度: 100 ~ 300

使用温度は個々使用条件等によって異なります。記載されている温度は、代表的条件での目安の数値であり、保証値ではありません。

■ 標準寸法

厚 さ : 1.5 mm ~ 6.0 mm マンホール

厚 さ : 1.5 mm ~ 4.5 mm ガスケットテープ

内外形 : 指定による

長 さ : 指定による

■ 断 面

