


# ノンアスペストクロス リンテックスクロス

AG No 2000

## ■ 特 長

嵩高ガラス纖維を使用したガラスクロス。

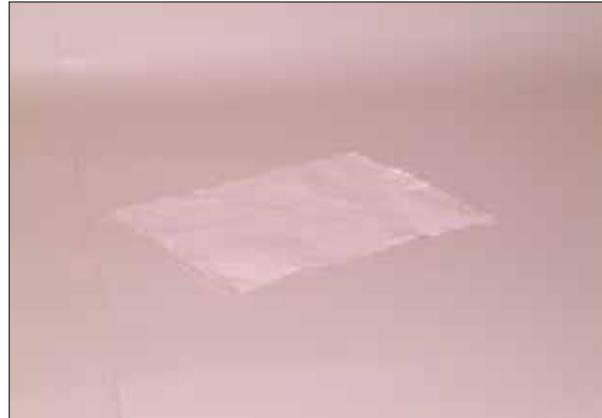

## ■ 用 途

ラギング用、フトンカバー用。

## ■ 組 成

嵩高ガラス纖維。

## ■ 使用温度


使用温度: 550

## ■ 標準寸法

厚さ: 0.6mm 0.8mm

サイズ: 1000W \* 30m

## ■ 形 状



## ■ 施工上の留意点

- 1) 切断は、ハサミを使用して簡単に切ることができます。
- 2) 接着加工の場合は、強アルカリ系の接着剤の他はどれを使用しても問題はありません。
- 3) 縫製加工は、NA縫糸を使用して簡単に加工が出来ます。