


ノンアスペストクロス セラミックスーパークロス

AG No 2004

■ 特 長

シリカアルミナ系の高耐熱纖維を原綿とした補強線入りのクロス。

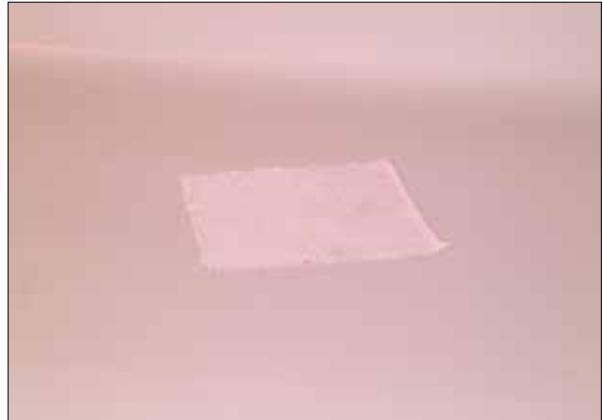

■ 用 途

高温断熱用炉の加熱炉のセパレータ高温部被覆材。

■ 組 成

セラミック纖維。


■ 使用温度

使用温度: 1100

■ 標準寸法

厚 さ : 2.0mm
サ イ ズ : 1000W * 30m

■ 形 状



■ 施工上の留意点

- 1) 切断は、ハサミを使用して簡単に切ることができます。
- 2) 接着加工の場合は、強アルカリ系の接着剤の他はどれを使用しても問題はありません。
- 3) 縫製加工は、NA縫糸を使用して簡単に加工が出来ます。